

# SAVYALIGHT




## Description du produit:

- Projecteur à led type 2037-002 pour applications: Couloires extérieurs, Jardins, éclairage des panneaux publicitaires, mise en valeur des monuments...
- Entrée de câble à l'aide d'une presse-étoupe IP68.

## Caractéristiques:

- Corps en fonte d'aluminium protégé par une couche de peinture époxy.
- Vasque en verre trempé givré: sans éblouissement.
- Crochet de fermeture en fonderie d'aluminium.
- Réflecteur en aluminium anodisé.
- Lyre de fixation réglable graduée.
- Led: Type COB.
- Alimentation: AC85-265V/50-60Hz.
- Efficacité lumineuse LED: 110LM/W.
- THD: <15%.
- Angle de faisceau: 120°.

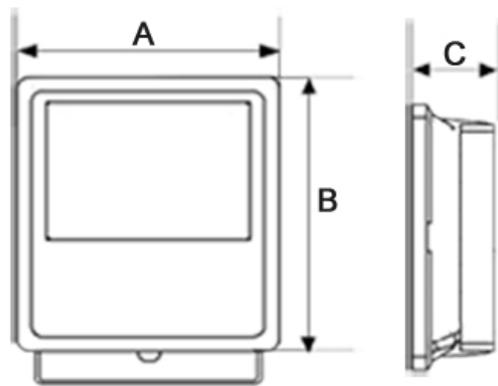

## Conditions de Fonctionnement:

- Température: -40°C~+50°C.
- Humidité: 10% ~ 90%.

REFERENCE	PUISSANCE	FLUX LUMINEUX	DIMENSIONS AXBXC(mm)	TEMPERATURE DE COULEUR	INDICE RENDU DE COULEUR	INDICE DE PROTECTION	DUREE DE VIE NOMINALE
2037-002-10W	10W	1100LM	175X190X60	6500°K	>80	IP65	>50000H
2037-002-20W	20W	2200LM	249X296X80				
2037-002-30W	30W	3300LM	249X296X80				
2037-002-50W	50W	5500LM	320X355X105				

